

Rimar
LET IT BED



TESSUTI
FABRICS

Sunny art. 2713

cat. EXTRA




REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	540 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	95% PVC, 5% PU
COMPOSIZIONE SUPPORTO COMPOSITION SUPPORT	85% PL, 15% CO
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	5

ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1 (SU RICHIESTA/ON REQUEST)
EN 1021 - 1 (SU RICHIESTA/ON REQUEST)

* Lavabile con acqua e sapone naturale / Washable with water and natural soap

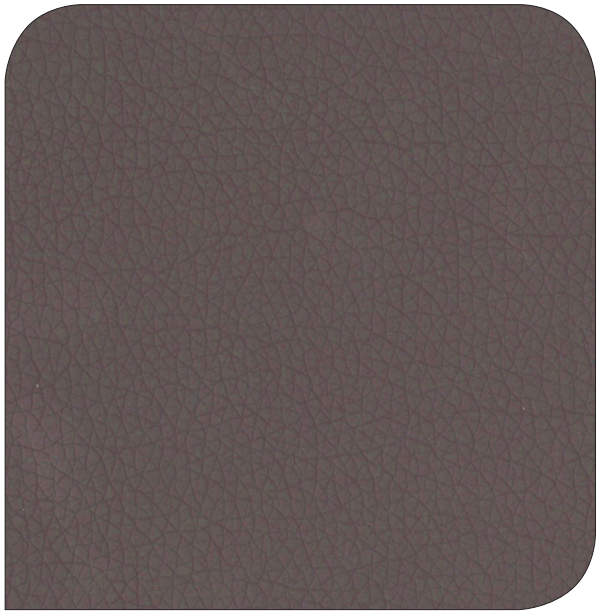

c. 188



c. 121



c. 198



c. 199



c. 189

Sand art. 2605

cat. EXTRA




REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	319 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	92% PL 8%PA
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	55.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	5

IDROREPELENTE / LIQUID REPELLENT*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1 (on request)

* Rimuove rapidamente il liquido versato / Quickly remove the spilled liquid

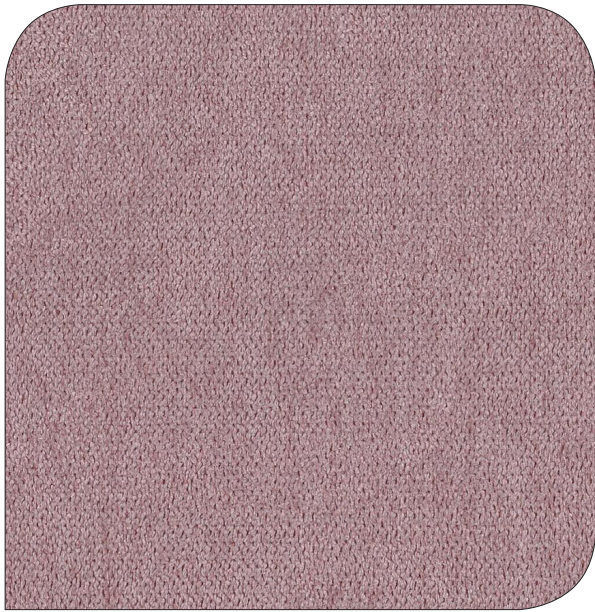

c. 685



c. 681



c. 682



c. 683



c. 684



c. 686



c. 687



c. 688



c. 689



c. 690

York art. 2606

cat. EXTRA




REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	330 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5

IDROREPELENTE / LIQUID REPELLENT*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1
EN 1021 - 1


* Rimuove rapidamente il liquido versato / Quickly remove the spilled liquid

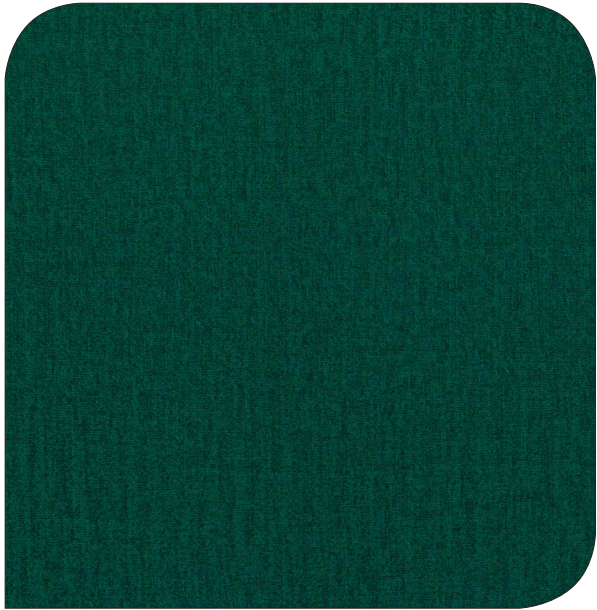


c. 743




c. 744




c. 745




c. 746



c. 747



c. 748



c. 741



c. 742

Crazy art. 2607

cat. EXTRA



REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	320 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	5


IDROREPELENTE / LIQUID REPELLENT*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1
EN 1021 - 1

* Rimuove rapidamente il liquido versato / Quickly remove the spilled liquid



c. 821



c. 822




c. 823



c. 824




c. 825



c. 826



c. 827



c. 828



c. 829

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Hop art. 2608

cat. EXTRA



REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	324 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	155.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4




c. 761




c. 762



c. 763




c. 770



c. 765



c. 767



c. 768



c. 769

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Joy art. 2610

cat. EXTRA



REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	330 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4


IDROREPELENTE / LIQUID REPELLENT*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1 (on request)


* Rimuove rapidamente il liquido versato / Quickly remove the spilled liquid



c. 1381



c. 1382




c. 1383



c. 1384



c. 1385



c. 1386



c. 1387



c. 1388

Zen art. 2611

cat. EXTRA



REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	375 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	30.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	5

IDROREPELLENTE / LIQUID REPELLENT*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852-0 PART 1

* Rimuove rapidamente il liquido versato / Quickly remove the spilled liquid



c. 1422




c. 1423



c. 1424



c. 1425



c. 1426



c. 1427



c. 1421

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Thai art. 2612

cat. EXTRA



REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	330 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	> 45.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4




c. 1442

IDROREPELENTE / LIQUID REPELLENT*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852-0 PART 1


* Rimuove rapidamente il liquido versato / Quickly remove the spilled liquid



c. 1443




c. 1444




c. 1445



c. 1446



c. 1447



c. 1441

Twist art. 2614

cat. EXTRA



REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	350 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	> 50.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4


ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852-0 PART 1
CALIFORNIA TEST (TB117)

* Rimuove rapidamente il liquido versato / Quickly remove the spilled liquid



c. 1481




c. 1482



c. 1483



c. 1484



c. 1485

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder


River art. 2810

cat. PRESTIGE




REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	465 g/m ² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	90% PL, 10% RY
RESISTENZA ALL'ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	40.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5

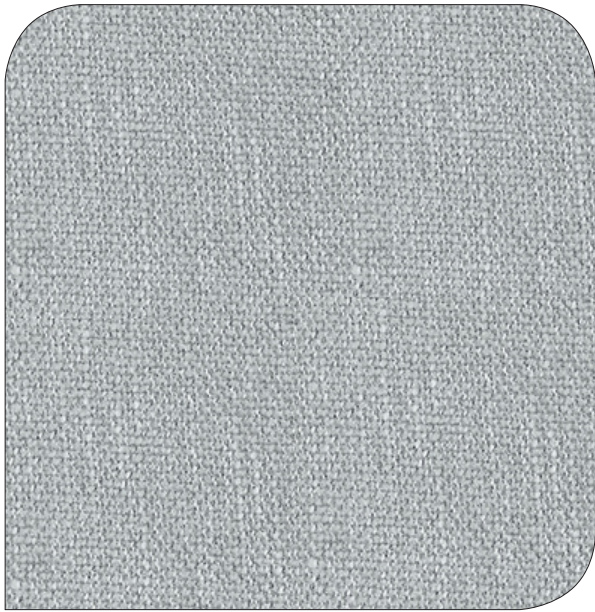

c. 506




c. 501




c. 502



c. 503



c. 510



c. 507



c. 508



c. 504



c. 509

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Carol art. 2812

cat. PRESTIGE



REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	485 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	80% PL, 20% LI
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	87.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5

IDROREPELENTE / LIQUID REPELLENT*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1
EN 1021 - 1

* Rimuove rapidamente il liquido versato / Quickly remove the spilled liquid



c. 232



c. 230



c. 231




c. 235

Velours art. 2818


cat. PRESTIGE




PESO WEIGHT	370 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	5

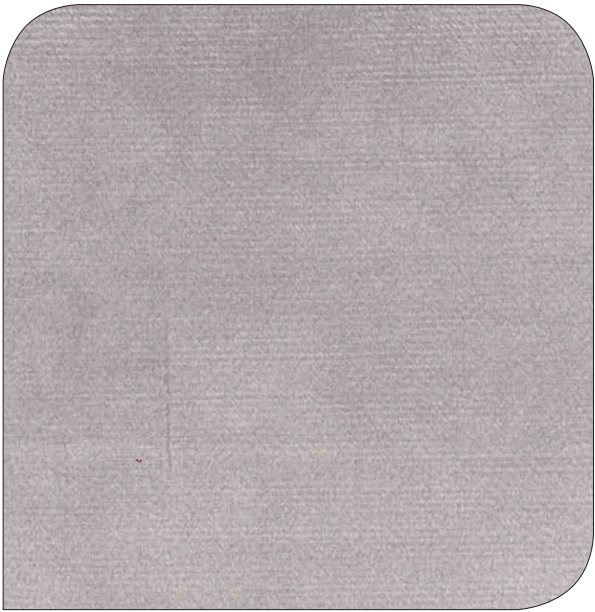


c. 422




c. 423




c. 424




c. 433




c. 434




c. 426




c. 427



c. 432




c. 431




c. 428



c. 421



c. 429



c. 430

Shade art. 2821

cat. PRESTIGE



REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	320 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	40.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4



c. 526



c. 522



c. 523



c. 521



c. 524



c. 525



c. 528



c. 527

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Babuck art. 2822

cat. PRESTIGE



REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	520 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
COMPOSIZIONE SUPPORTO COMPOSITION SUPPORT	45% PL, 35% PU, 20% CO
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	40.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5


IDROREPELENTE / LIQUID REPELLENT
ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1
EN 1021 - 1



c. 572

* Lavabile con acqua e sapone naturale / Washable with water and natural soap



c. 571



c. 569



c. 574



c. 567




c. 561



c. 573




c. 562




c. 563




c. 564



c. 565



c. 566



c. 570

Hawaii Nabuk art. 2824

cat. PRESTIGE



REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	650 g/m ² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PVC
COMPOSIZIONE SUPPORTO COMPOSITION SUPPORT	65% PL, 35% CO
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5


ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
CLASSE 1IM
BS 5852 (Source 0 - 1)
EN 1021 - 1/2




c. 622


* Lavabile con acqua e sapone naturale / Washable with water and natural soap




c. 628




c. 621



c. 623




c. 624




c. 627



c. 626



c. 630



c. 629



c. 625

Hawaii Deep art. 2828

cat. PRESTIGE




REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	620 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PVC
COMPOSIZIONE SUPPORTO COMPOSITION SUPPORT	65% PL, 35% CO
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	80.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5


ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
CLASSE 1IM
BS 5852 (Source 0 - 1)
EN 1021 - 1/2


* Lavabile con acqua e sapone naturale / Washable with water and natural soap

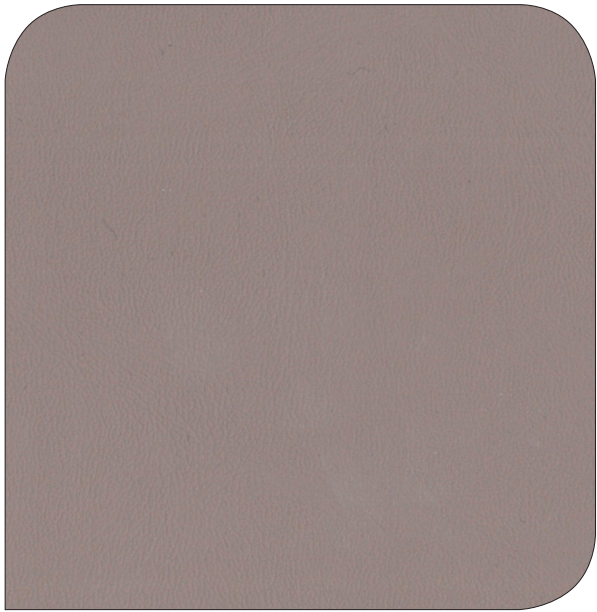


c. 1210




c. 1209




c. 1201




c. 1202




c. 1203



c. 1204




c. 1205




c. 1206



c. 1207




c. 1208




c. 1211




c. 1212




c. 1213



c. 1214




c. 1215




c. 1216



c. 1217



c. 1218



c. 1219



c. 1220



c. 1221

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Soul art. 2829

cat. PRESTIGE



REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	440 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	25.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1




c. 868



c. 869



c. 867



c. 863



c. 865

Grammy art. 2830

cat. PRESTIGE



REACH
COMPLIANT


PESO WEIGHT	580 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	65.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4

IDROREPELENTE/LIQUID REPELLENT
ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*

* Lavabile con acqua e sapone naturale / Washable with water and natural soap



c. 901



c. 902




c. 904




c. 903




c. 905




c. 906




c. 907



c. 908



c. 909



c. 910

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Cher art. 2831

cat. PRESTIGE




REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	420 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	80.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4

DROPELLENTE/LIQUID REPELLENT
ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*


* Lavabile con acqua e sapone naturale / Washable with water and natural soap

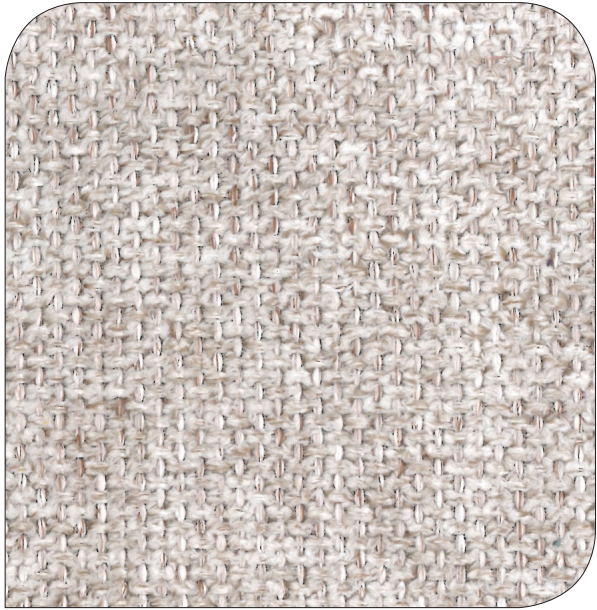

c. 921



c. 922




c. 923



c. 924




c. 925



c. 926



c. 927



c. 928

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Batik art. 2832

cat. PRESTIGE




REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	535 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	5

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1
EN 1021 - 1



c. 945



c. 946



c. 947




c. 948




c. 944



c. 943



c. 942



c. 941

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Tweet art. 2833

cat. PRESTIGE



REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	475 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	70% PL, 30% PC
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	50.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5




c. 964




c. 965



c. 968




c. 966



c. 961



c. 962



c. 963



c. 967

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Cady art. 2834

cat. PRESTIGE



REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	370 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	105.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5

IDROREPELENTE/LIQUID REPELLENT*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1
EN 1021 - 1

* Rimuove rapidamente il liquido versato / Quickly remove the spilled liquid



c. 981



c. 982



c. 983




c. 984




c. 985



c. 986



c. 987



c. 988

Couture art. 2835


cat. PRESTIGE




REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	420 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5


IDROREPELENTE/LIQUID REPELLENT
ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*

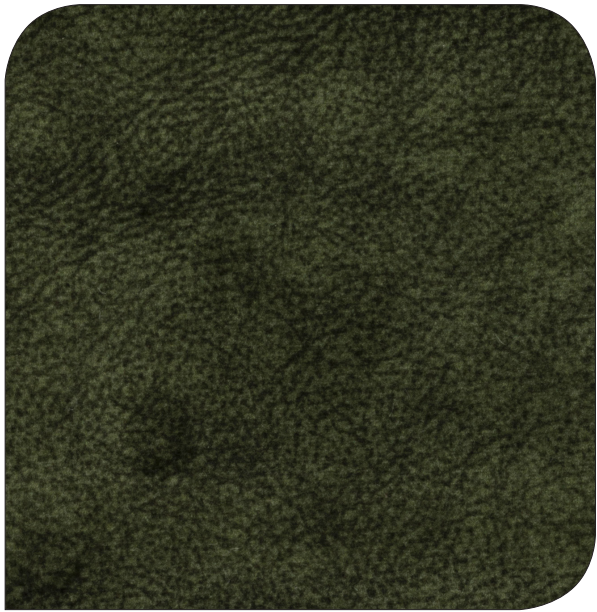


c. 1106



c. 1104



c. 1103




c. 1102




c. 1101




c. 1107



c. 1109



c. 1108



c. 1105

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Lisa art. 2836


cat. PRESTIGE




REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	435 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	40.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4

IDROREPELENTE/LIQUID REPELLENT
ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*

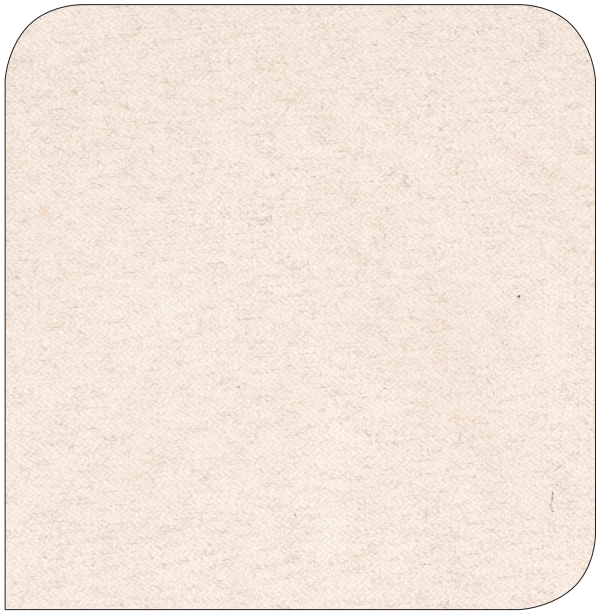

c. 1121



c. 1122



c. 1123




c. 1126



c. 1125



c. 1127



c. 1128



c. 1124



c. 1129



c. 1130



c. 1131

Krusty art. 2837

cat. PRESTIGE



PESO WEIGHT	950 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	30.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5


IDROREPELENTE/LIQUID REPELLENT*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1


* Rimuove rapidamente il liquido versato / Quickly remove the spilled liquid




c. 1149



c. 1147



c. 1148




c. 1141



c. 1146



c. 1145



c. 1142



c. 1144



c. 1143

Amy art. 2953

cat. GLAMOUR




REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	435 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	30% CO, 23% PL, 18% VI 15% PC, 9% LI, 5% AF
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	25.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5


IDROREPELLENTE/LIQUID REPELLENT
ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1

* Lavabile con acqua e sapone naturale / Washable with water and natural soap

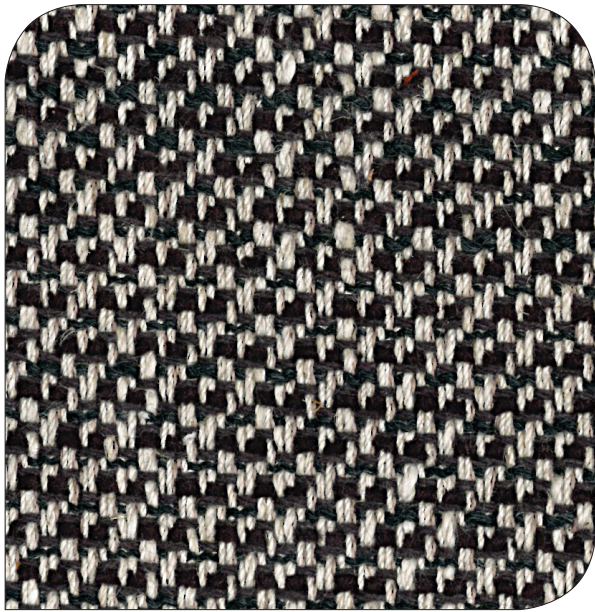

c. 1161



c. 1162




c. 1163



c. 1164



c. 1165



c. 1166

Poul art. 2954

cat. GLAMOUR



REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	535 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	50% CO, 35% PL, 10% PC, 5% AF
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	35.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4

IDROREPELENTE/LIQUID REPELLENT
ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1


* Lavabile con acqua e sapone naturale / Washable with water and natural soap




c. 1181



c. 1182



c. 1183



c. 1184



c. 1185

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Kal art. 2955

cat. GLAMOUR



REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	360 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	5

IDROREPELENTE/LIQUID REPELLENT*

* Rimuove rapidamente il liquido versato / Quickly remove the spilled liquid



c. 1341



c. 1342




c. 1343



c. 1352




c. 1345




c. 1346




c. 1347




c. 1348



c. 1349



c. 1350



c. 1351

Town art. 2956

cat. GLAMOUR



REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	678 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	95% PL, 5%LI
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	40.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4




c. 1321



c. 1322




c. 1323



c. 1324



c. 1325



c. 1326



c. 1327

Bouclè art. 2957

cat. GLAMOUR



REACH
COMPLIANT

PESO WEIGHT	600 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	95% PL, 5% PC
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	5

FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1
EN 1021 - 1



c. 1303



c. 1302



c. 1305



c. 1301



c. 1304

Leather art. 2999 cat. B

REACH
COMPLIANT

TIPOLOGIA DI PELLE TYPE OF LEATHER	Bovina Bovine
SPESSORE THICKNESS	0,9 - 1,0
CONCIA TANNING	Sali di cromo Cromium salt
TINTURA DYEING	Coloranti all' anilina Aniline dyes



c. 51



c. 64



c. 54



c. 65



c. 56



c. 60



c. 66



c. 58

- Evitare la luce diretta del sole ed evitare l'esposizione a fonti di calore / Avoid direct sunlight and avoid exposure to heat sources.
- Essendo un prodotto naturale la pelle potrebbe avere alcune imperfezioni, segno della sua autenticità e bellezza. / As a natural product leather could have some imperfections, sign of its authenticity and beauty.
- Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Leather art. 2998 cat. D

REACH
COMPLIANT

TIPOLOGIA DI PELLE TYPE OF LEATHER	Bovina Bovine
SPESSORE THICKNESS	0,9 - 1,1
CONCIA TANNING	Sali di cromo Cromium salt
TINTURA DYEING	Attraverso la tintura di anelina Throught dyeing aniline



c. 1001



c. 1002



c. 1003




c. 1009



c. 1006



c. 1004



c. 1005



c. 1012



c. 1013

- Evitare la luce diretta del sole ed evitare l'esposizione a fonti di calore / Avoid direct sunlight and avoid exposure to heat sources.
- Essendo un prodotto naturale la pelle potrebbe avere alcune imperfezioni, segno della sua autenticità e bellezza. / As a natural product leather could have some imperfections, sign of its authenticity and beauty.
- Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder


Leather art. 2997 cat. D

REACH
COMPLIANT

TIPOLOGIA DI PELLE TYPE OF LEATHER	Bovina Bovine
SPESSORE THICKNESS	0,9 - 1,1
CONCIA TANNING	Sali di cromo Cromium salt
TINTURA DYEING	Pelle nabuk ugualizzata con aniline per effetto invecchiato Nabuk leather levelled with aniline to give an aged effect
ASPETTO LOOK	Mano calda e setosa Warm and silky feel



c. 1094



c. 1093



c. 1095



c. 1096

- Evitare la luce diretta del sole ed evitare l'esposizione a fonti di calore / Avoid direct sunlight and avoid exposure to heat sources.
- Essendo un prodotto naturale la pelle potrebbe avere alcune imperfezioni, segno della sua autenticità e bellezza. / As a natural product leather could have some imperfections, sign of its authenticity and beauty.
- Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Texture art. 2912

cat. PRESTIGE

PESO
WEIGHT

200 g/m² (±5%)

COMPOSIZIONE
COMPOSITION

100% CO



REACH
COMPLIANT




c. 1905



c. 1901



c. 1906



c. 1910



c. 1904



c. 1908




c. 1907




c. 1902



c. 1903



c. 1911



c. 1909

Texture art. 2913

cat. PRESTIGE




REACH
COMPLIANT

PESO
WEIGHT

300 g/m² (±5%)

COMPOSIZIONE
COMPOSITION

100% PL

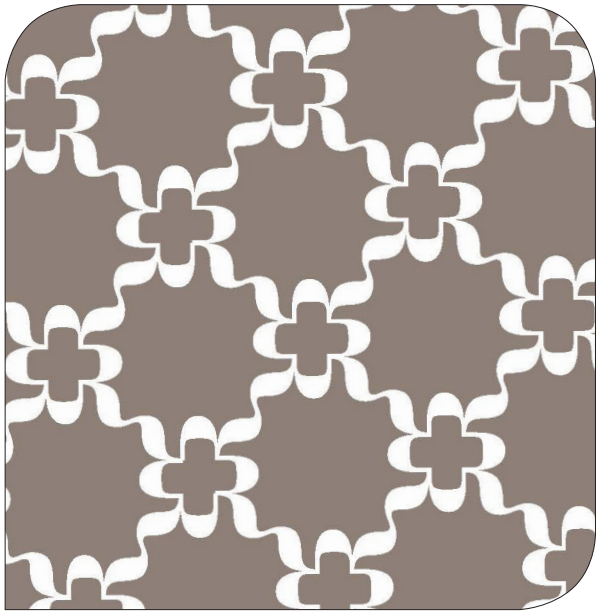

c. 1952




c. 1951




c. 1966



c. 1967




c. 1965



c. 1963



c. 1962



c. 1961




c. 1964

Bed Linen cat. C



PESO WEIGHT	110 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% Cotton percale

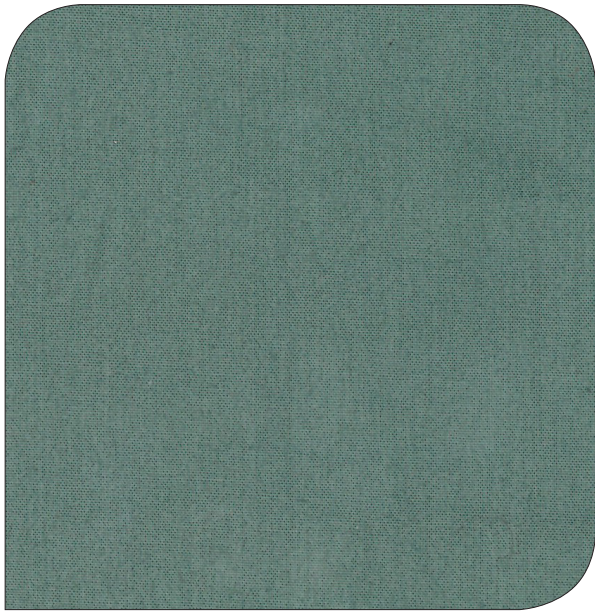

c. 112


Restringimento dopo il primo lavaggio (2%) / Shrinkage after first wash (2%)




c. 110




c. 111



c. 108




c. 101




c. 102




c. 103




c. 109




c. 104



c. 105



c. 106



c. 107



RIMAR s.r.l.

Via B. Cellini, 1

Zona Art.le GROTTACCIA

62011 Cingoli (MC) - Italy

Tel. +39 0733 610345

Mail: info@rimar.eu - rimar.eu



Rimar - Let it BED



[rimar_letitbed](https://www.instagram.com/rimar_letitbed)